



ML270

Осушитель воздуха ML270


Разработан для эффективного осушения воздуха. Он снабжен внутренним герметизированным роторным узлом. Корпус ротора изготовлен из прочной термореактивной пластмассы и содержит изолированные секции, которые обеспечивают точный баланс воздушных потоков для осушения, реактивирования и рекуперации тепла. Его прочный металлический каркас и съёмные панели выполнены из коррозионно-стойкого материала Aluzink®

Электрическая система управления соответствует стандартам EN 60204 (IEC204). Электрические элементы устанавливаются на шинах и изготавливаются из несодержащей галоген пластмассы. Электрическая система рассчитана на напряжение до 690 В и температуру 60°C. Осушители серии ML соответствуют как согласованным европейским стандартам, так и спецификациям CE по маркировке.

Роторная технология компании Munters

Осушающий ротор изготавливается из рифленого композиционного материала, который очень эффективно притягивает и удерживает водяные пары. В каждом осушителе Munters применяется уникальная роторная технология. Воздушные потоки, состояния воздуха, секции ротора и скорости вращения ротора оптимизируются для конкретных видов применения. Новаторская система управления обеспечивает максимальный энергетический КПД устройств.

Характерной особенностью роторной технологии серии ML является наличие дополнительного роторного сектора, который обеспечивает высокую производительность при одновременной рекуперации тепла, тем самым значительно сокращая потребление электроэнергии.

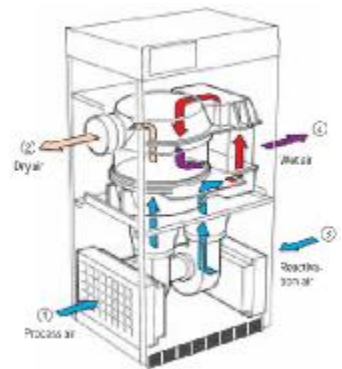

Высокая эффективность и надёжность


- Осушение воздуха – высокая эффективность даже при температуре ниже 0°C.
- Передовая роторная технология – высокая производительность при низких эксплуатационных затратах
- Внутренне герметизированный роторный узел – осушение до низких точек росы
- Корпус ротора изготовлен из прочной пластмассы – коррозионно-стойкая конструкция
- Рационально сконструированная электрическая система – повышенная надёжность

Простой монтаж и эксплуатация

- основная панель управления – отображает рабочий статус системы
- управление с помощью гигростата – оптимальное регулирование всего осушителя или только одного нагревателя
- легкосъёмные панели для обеспечения доступа к узлам – быстрые монтаж и обслуживание
- сменный фильтр EU3 – улучшает качество воздуха
- осушитель занимает минимальную площадь – позволяет производить монтаж на ограниченных площадях
- подключения воздуховодов выполнены согласно стандарту ISO 7807 – простейшее подключение воздуховодов
- взаимозаменяемые лицевая и задняя панели – левая и правая сторона подключений (обслуживания)

Модель ML270

Размеры на эскизе для справок

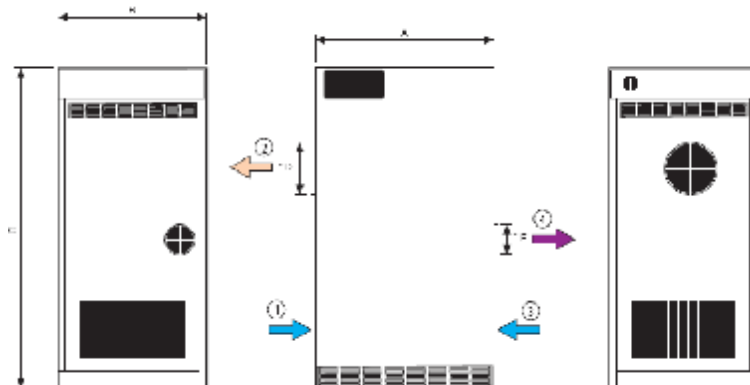


Ширина (A)	Глубина (B)	Высота (C)	Диаметр (D)	Диаметр (E)	Вес
513 мм	410 мм	1010 мм	160 мм	100 мм	58 кг

Производительность осушения

Номинальная производительность осушения выражается в кг/ч

Для получения более подробной информации обращайтесь к специалистам компании «Евроклима» (официальный дистрибьютор компании «Munters» в Украине) или воспользуйтесь программой DryCap компании Munters.

1. Температура обрабатываемого воздуха, °С.
2. Относительная влажность обрабатываемого воздуха, %
3. Производительность осушения, кг/час (удаление влаги, кг/час)

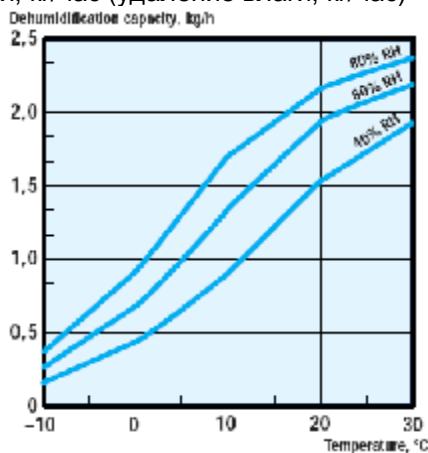

Дополнительные аксессуары

- счётчик длительности работы (отслеживает количество часов работы осушителя)
 - система регулирования влажности с аварийной сигнализацией и индикацией
- Смотрите справочный листок с данными на RH98
- конденсатор с воздушным охлаждением
- Смотрите справочный листок с данными на M270L
- корпус из нержавеющей стали

Технические данные

Обрабатываемый воздух¹

Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0,075
Номинальный расход воздуха (м ³ /ч)	270
Статическое давление (Па)	200
Мощность электродвигателя вентилятора, кВт	0,36

Реактационный воздух¹

Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0,027
Номинальный расход воздуха (м ³ /ч)	99
Статическое давление (Па)	200
Мощность электродвигателя вентилятора, кВт ²	-

Силовые характеристики

Общая мощность, кВт	3,06
220В 3~50 Гц (А)	8,7
230В 3~50 Гц (А)	8,4
380В 3~50 Гц (А)	5,1
400В 3~50 Гц (А)	4,8

Нагреватель реактационного воздуха

Мощность подогревателя, кВт	2,7
Температура нагрева, °С	95

Разные данные

Рабочая температура, °С	-20/+40
Рабочая мощность приводного электродвигателя, Вт	5
Максимальный уровень шума, дБА (без воздуховода)	79
Стандартный воздушный фильтр	EU3
Класс защищенности IEC (устройства)	IP44
Класс защиты по IEC (электрической панели)	IP54
Класс изоляции обмотки электродвигателя вентилятора	F
Класс изоляции обмотки приводного электродвигателя	F
Температура срабатывания защиты от перегрева, °С	160±5
Номинальная нагрузка: реле дистанционного включения Контакт аварийной сигнализации	2А, 250В (макс.) 2А, 250В (макс.)
Управляющее напряжение	24В

¹ Рабочие характеристики указаны для температуры 20°С и плотности воздуха 1,2 кг/м³

² Общий двигатель для процессионного и реактационного воздуха